




Avoim tyyppi WGMO

Materiaali

Laakerikotelo sinkkivalua.
Laakeri sintrattua pronssia.
Akselit ruostumatonta terästä
Hammaspyörä messinkiä.
Lämpötila -20°...+80° C.




Tuotenumero			Välitys	Suurin vääntömomentti Ncm
Yksi lähtöakseli (Y)	Yksi lähtöakseli (Z)	Kaksi lähtöakselia (Z+Y)		
WGMO4040Y001	WGMO4040Z001	WGMO4040T001	1:1	60
WGMO4040YL02	WGMO4040ZL02	WGMO4040TL02	2:1	35
WGMO4040YS02	WGMO4040ZS02	WGMO4040TS02	1:2	35

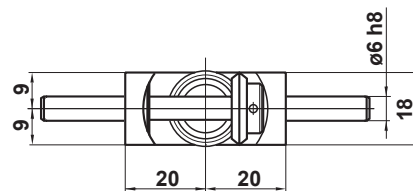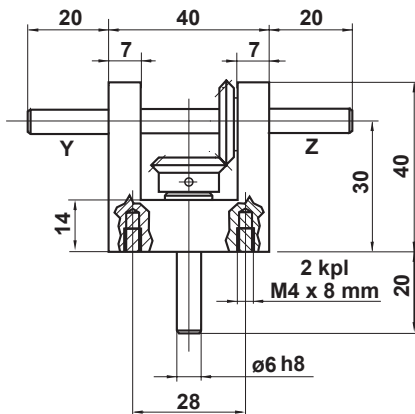

Avoim tyyppi, ruostumaton, WGXO/WGXOA

Materiaali

Laakerikotelo anodisoitua alumiinia.
Laakeri sintrattua pronssia tai kuulalaakeri.
Akselit ruostumatonta terästä.
Hammaspyörät ruostumatonta terästä.
Lämpötila -20°...+80° C.



Tuotenumero			Laakerit	Välitys	Suurin vääntömomentti Ncm
Yksi lähtöakseli (Y)	Yksi lähtöakseli (Z)	Kaksi lähtöakselia (Z+Y)			
WGXO3026Y001	WGXO3026Z001	WGXO3026T001	Sintrattu pronssi	1:1	60
WGXOA3026Y001	WGXOA3026Z001	WGXOA3026T001	Kuulalaakeri	1:1	60

